




AMF ECOMIN Orbit

- AMF ECOMIN Orbit е икономично решение за окачен таван с фино релефна повърхност.
- Коефициент на светлоотражение (85%)
- Подходящ за търговски помещения

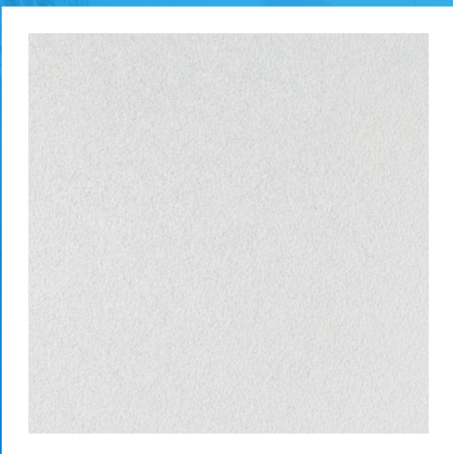

Данни за кантовете Други видове кантове по запитване		Board 														
Дебелина (мм)		13														
Размери (мм) Други размери по запитване		600 x 600 1200 x 600														
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С														
Тегло		3.2 - 3.3 кг/м ²														
Цвят		Бял														
Звукопоглъщане		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.20$ (L) съгласно EN ISO 11654 - Клас E <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.40</td> <td>0.30</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.20 съгласно ASTM C 423	Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.40	0.30	0.15	0.15	0.20	0.20										
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ														
Светлоотражение		85%														
Топлопроводимост		$\lambda = 0.060$ W/mk съгласно EN 12667														
Влагоустойчивост		70% RH														
Качество на въздуха																
Почистване																
Дълговечност		EN ISO 14021 EN ISO 14025 EC 1272/2008 Annex G 31-40%														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.